





Trituradora diseñada para tractores desde 20 CV a 40 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 30 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Martillos forjados SERRAT.
- ▶ 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Torreta atornillada en varias posiciones.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 140 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

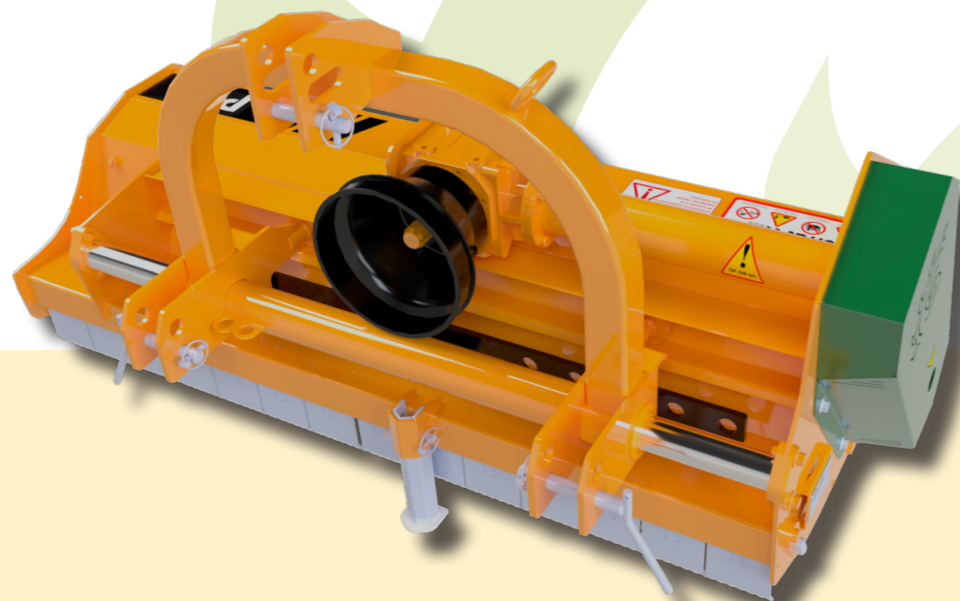


Detalle del rodillo

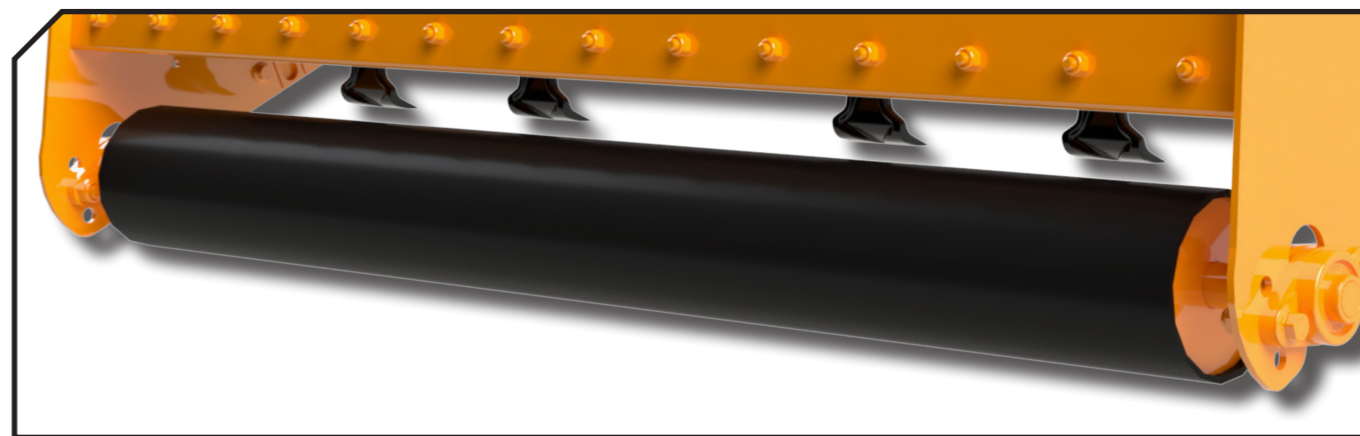


MODELO	mm	KW-CV		KG	N.º CORREA TIPO				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1200	1200	15 - 20 30 - 40	16	260	3 XPB	1345-53"	885-35"	865-34"	540
T-1400	1400	18 - 25 30 - 40	16	275	3 XPB	1545-61"	885-35"	865-34"	540
T-1600	1600	26 - 35 30 - 40	20	285	3 XPB	1745-69"	885-35"	865-34"	540


OPCIONES

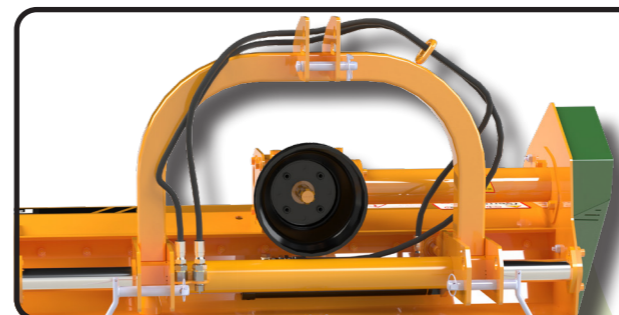

▶ Desplazable hidráulico

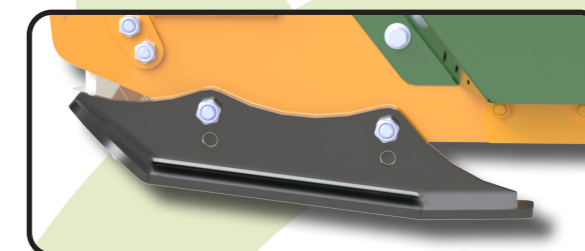

▶ Patines delanteros

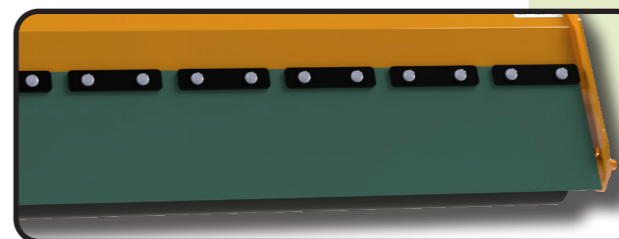

▶ Goma trasera

