





Trituradora diseñada para tractores desde 40 CV a 80 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 50 mm de diámetro.

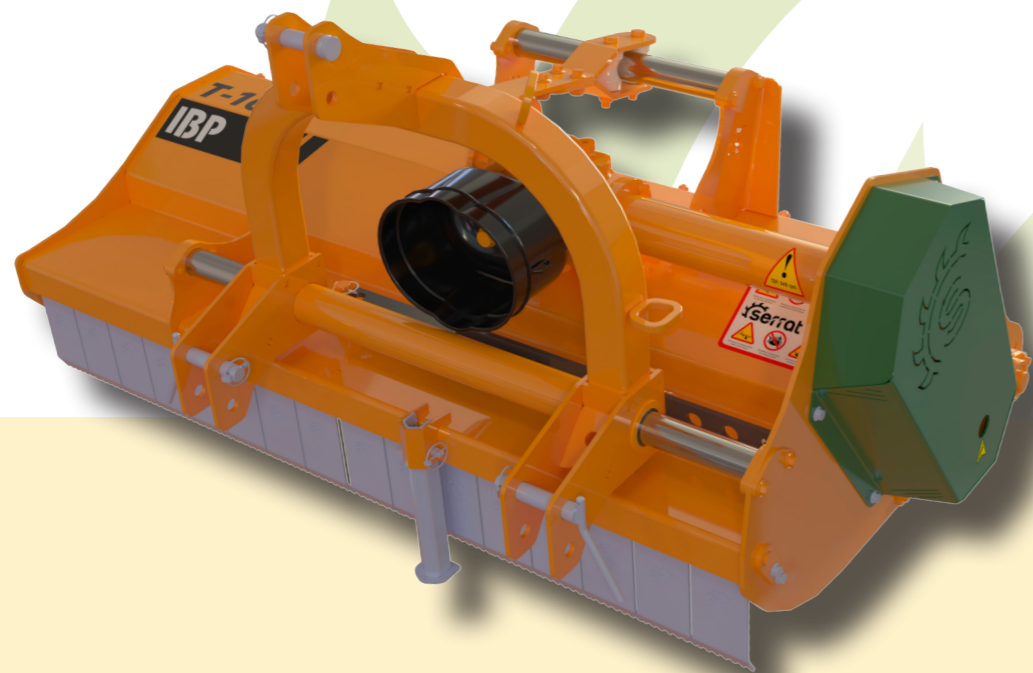




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPB.
- ▶ Martillo forjado SERRAT de hierba.
- ▶ 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 152 mm.
- ▶ Anchura tapa correas 115 mm.
- ▶ Torreta ajustable en diferentes posiciones.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

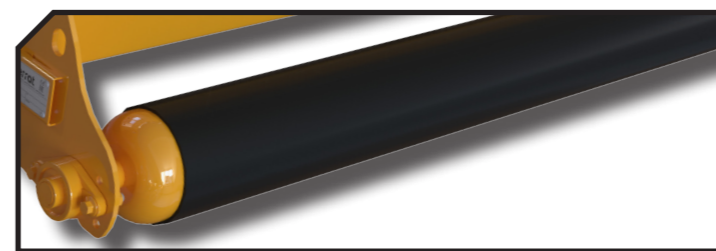


Detalle del rodillo




MODELO	 mm	 KW-CV	 KG	N.º CORREA TIPO		A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	395	4 XPB	1575-62"	1135-45"	1000-39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4 XPB	1775-70"	1135-45"	1000-39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	435	4 XPB	1975-78"	1135-45"	1000-39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	18	475	4 XPB	2175-86"	1135-45"	1000-39"	540


OPCIONES

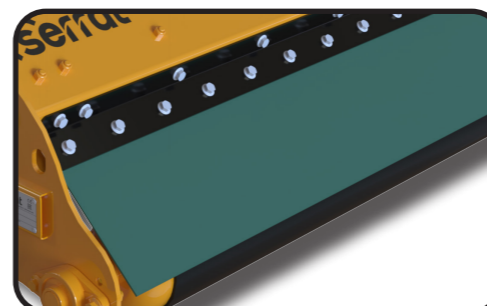


▶ Goma trasera

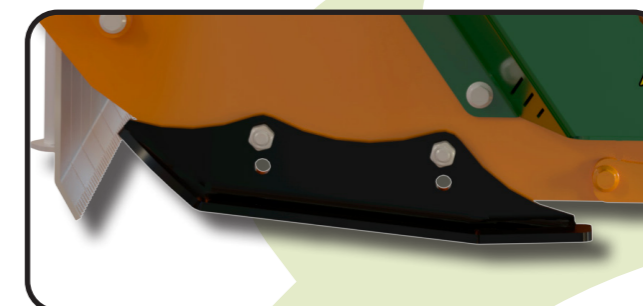

▶ Patines delanteros

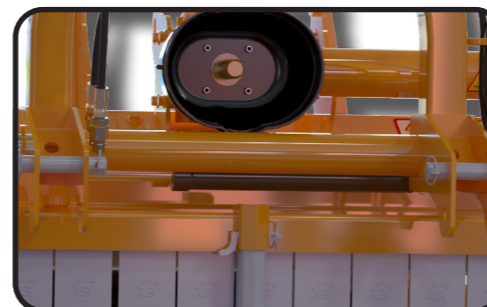

▶ Desplazable hidráulico

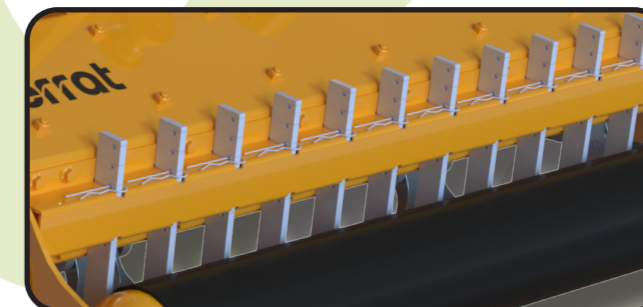

▶ Púas traseras

