

Trituradora con alimentador hidráulico reversible para tractores entre 220 - 350 CV, ideal para la eliminación de grandes cantidades de madera con diámetro de hasta 250 mm. Máquina para trabajos exigentes, con necesidad de depositar restos muy finos en el terreno, evitando posible plagas y ayudando a su eliminación, para procesos posteriores. Equipa rotor de cuchillas RHENDUEL.




CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 15 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 625 mm.
- ▶ Para tractores entre 220 y 350 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 5 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines de control al suelo.
- ▶ Doble arrastre de alimentación con cadena triple.
- ▶ Tres líneas de contracuchillas RHENDUEL.
- ▶ Enganche CAT III.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema BRALAKC

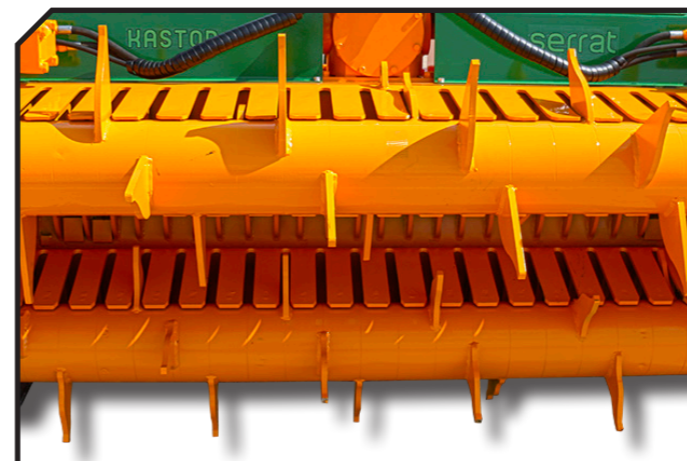

Doble arrastre de alimentación con cadena triple

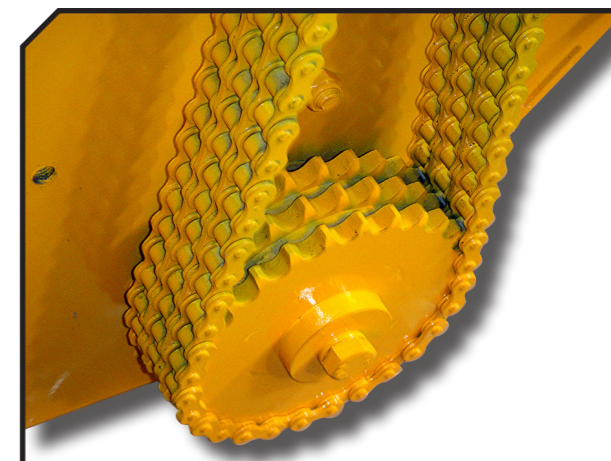

MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREA TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2250	2250	164 - 220 261 - 350	6 x 9	4220	2 x 5 XPC	2735-108"	1890-74"	1600-63"	1000

Posterior



OPCIONES

- ▶ Engrase centralizado

