



Trituradora forestal adaptable a todo tipo de tractores entre 80 - 150 CV.
 Apta para el triturado de montes y parcelas, claros, cordones de poda, limpieza de líneas, apertura de pasos, monte en pie, etc., generando aportación de materia orgánica al suelo.
 De concepción forestal, con giro de martillos 360°, con diseño de martillo trapezoidal, posee grupo retrasado, para la disminución de la angulación de los nudos en la transmisión.
 Equipada con tercer punto hidráulico incorpora rotor POLSER + de 550 mm de diámetro.
 Enganches: fijo y desplazable.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 150 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-1800).
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.
- ▶ Tercer punto hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




1. Martillos escamoteables
2. Tercer punto hidráulico

Cuchillas DRR





Sistema FIXE TOP

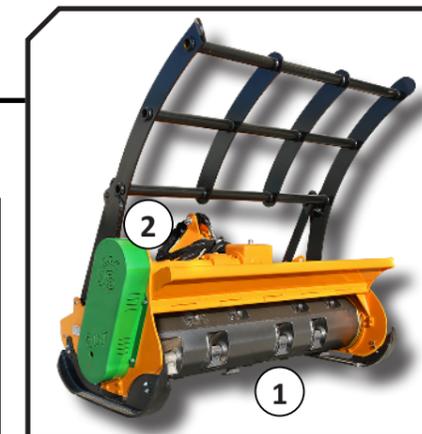

| MODELO | mm | KW-CV | | | | KG | N.º CORREA TIPO | A mm-in | B mm-in | C mm-in | |
|--------|------|-----------------------|----|----|----|------|-----------------|-----------|----------|----------|------|
| T-1400 | 1400 | 60 - 80 112 - 150 | 12 | 36 | 19 | 1040 | 3 XPC | 1680-66" | 1340-53" | 1010-40" | 540 |
| T-1600 | 1600 | 67 - 90 112 - 150 | 12 | 40 | 22 | 1160 | 3 XPC | 1880-74" | 1340-53" | 1010-40" | 540 |
| T-1800 | 1800 | 74 - 100 112 - 150 | 16 | 45 | 24 | 1253 | 4 XPC | 2080-82" | 1340-53" | 1010-40" | 1000 |
| T-2000 | 2000 | 82 - 110 112 - 150 | 16 | 50 | 26 | 1325 | 4 XPC | 2280-90" | 1340-53" | 1010-40" | 1000 |
| T-2300 | 2300 | 96 - 130 112 - 150 | 20 | 58 | 29 | 1510 | 4 XPC | 2580-102" | 1340-53" | 1010-40" | 1000 |

OPCIONES

- ▶ Rotor reforzado
- ▶ Rueda libre
- ▶ Hidrahelp
- ▶ Tapa de correas compactas
- ▶ Preparación tripuntal delantero (grupo)
- ▶ Desplazable hidráulico

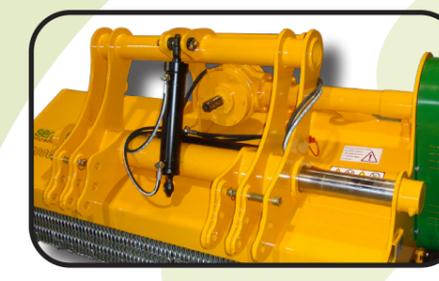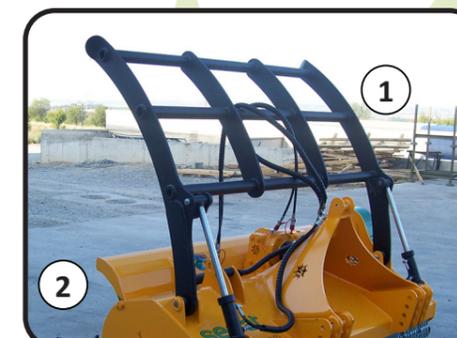

▶ Hidrahelp

1. ▶ Abatidor
2. ▶ Portón trasero hidráulico

▶ Desplazable hidráulico

