

serrat

TILLER 5



FIXE TOP




Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 300 mm, para tractores con Creeper o Vario entre 130 - 180 CV. Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Grupo SERRAT para 180 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 5 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Cortinas de cadenas antiproyección.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 300 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



1. Portón trasero hidráulico
2. Tapas de correas compactas
3. Rodillo trasero hidráulico

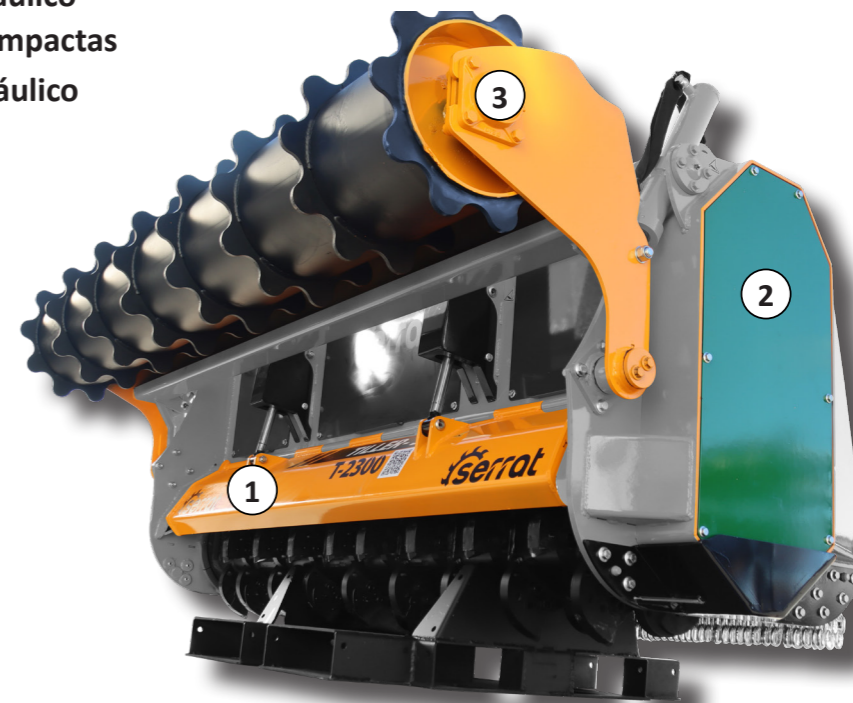

Engrase centralizado

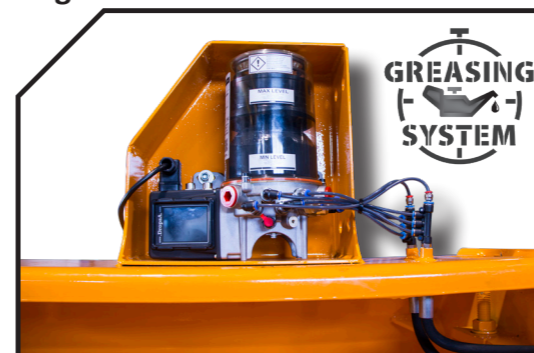

Sistema FIXE TOP




*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor esté equipado con Creeper o Vario.

MODELO

MODELO	mm	KW-CV	mm	KG	N.º CORREA TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	mm
T-1800	1800	97 - 130 134 - 180	44	2080	2 x 5 XPC	2210-87"	1840-72"	1380-54"	1000
T-2000	2000	97 - 130 134 - 180	44	2310	2 x 5 XPC	2410-95"	1840-72"	1380-54"	1000
T-2300	2300	97 - 130 134 - 180	50	2655	2 x 5 XPC	2710-107"	1840-72"	1380-54"	1000
T-2500	2500	97 - 130 134 - 180	56	2885	2 x 5 XPC	2910-115"	1840-72"	1380-54"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

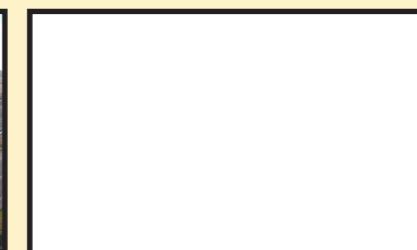

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.