



Cabezal adaptable a mini excavadoras hasta 3,5 TM y brazos de carretera.

Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm con placa base atornillada en la parte superior.

Motor hidráulico con las correas sincrónicas.


Apta para el desbroce de hierba y pequeños matorrales hasta 20 - 30 mm.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- ▶ Rotor tubular con martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Para mini excavadoras de hasta 3,5 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Motor hidráulico de engranajes

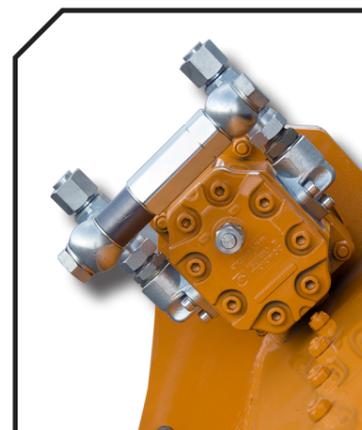


Rotor con martillos

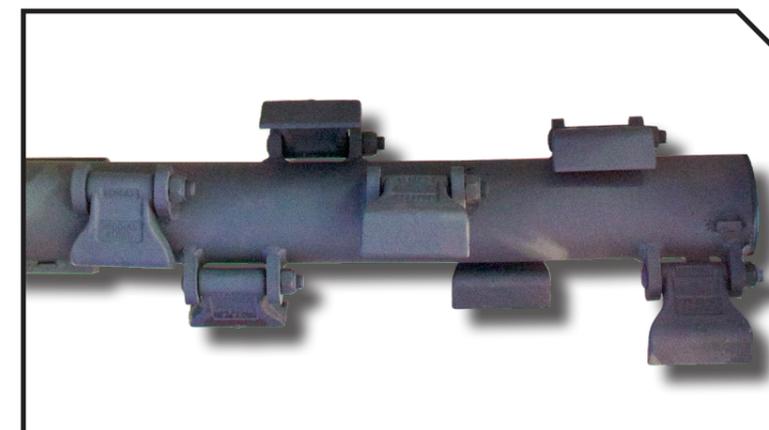

MODELO	mm	POTENCIA		N.º CORREA TIPO	Diagrama			RPM Rotor máx.		
		mín. req.	máx. aut.		A mm-in	B mm-in	C mm-in			
T-800	800	35-45 l/min	200 bar	9	140	Sincrónicas	910-36"	640-25"	487-19"	3000

OPCIONES

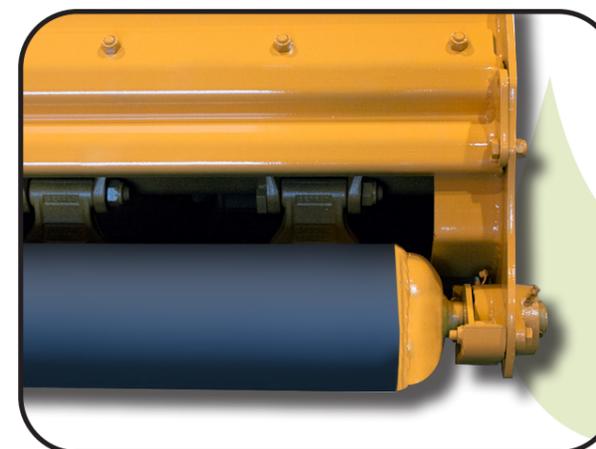

▶ Rodillo trasero de control al suelo



▶ Enganche

