



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 500 mm, para tractores con Creeper o Vario entre 400 y 700 CV.
Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 900 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 700 CV con transmisión de engranajes.
- ▶ Cambio de velocidad con engranajes (Opcional).
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Portón delantero hidráulico antiproyecciones.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Yunque desmontable.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 500 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



1. Portón trasero hidráulico
2. Rodillo trasero hidráulico



Sistema FIXE TOP



*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor esté equipado con Creeper o Vario.


MODELO	mm	KW-CV	KG	Sist. Engranajes	Dimensiones							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2500	2500	298 - 400 522 - 700	58	6450	2	3040	120"	2710	107"	1850	73"	1000
T-3000	3000	298 - 400 522 - 700	70	6670	2	3540	139"	2710	107"	1850	73"	1000

OPCIONES

- ▶ Cambio de velocidades GRU 254 SCG



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

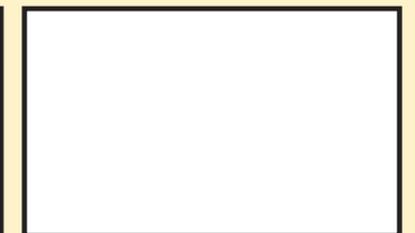

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.