



Máquina trituradora recuperadora de madera de poda en frutales, cítricos, viña, etc. para acoplar a tractores a partir de 80 CV o instalar en el tripuntal delantero de un tractor estándar de 120 - 130 CV.

En el caso del tractor estándar, éste podrá llevar enganchado un remolque en la parte posterior para recepcionar el material.

Trituradora con doble alimentador reversible accionado hidráulicamente (sistema BRALAKC), rotor con sistema RHENDUEL, turbina de lanzamiento y conducción entre la máquina y el depósito. Permite trabajar con madera hasta Ø 50 - 60 mm. Granulometría apta para que

la madera triturada se utilice directamente en calderas de biomasa.

### CARACTERÍSTICAS


- ▶ Enganche al tractor categoría II.
- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 + 3 XPC / XPB.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 350 mm.
- ▶ Cadena de alimentador triple.
- ▶ Turbina de lanzamiento con transmisión independiente.
- ▶ Sistema de arranque HIDRAHELP.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Transmisión cardán con protección.
- ▶ Incluye 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Turbina de lanzamiento



Cadena de alimentador triple

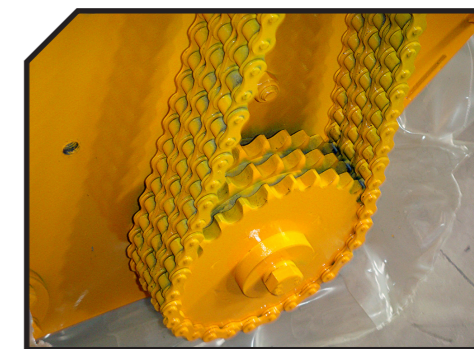

Sistema BRALAKC



Hidrahelp



MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREA TIPO	Diagrama de dimensiones			mm
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1500	1500	59 - 80 88 - 120	4 x 7	1358	3 + 3 XPC/XPB	1860-63"	1255-49"	1180-46"	1000
T-1700	1700	59 - 80 88 - 120	4 x 8	1459	3 + 3 XPC/XPB	2060-81"	1255-49"	1180-46"	1000
T-2000	2000	61 - 80 88 - 120	4 x 10	1616	3 + 3 XPC/XPB	2360-93"	1255-49"	1180-46"	1000

### OPCIONES



▶ Tobera alta

