



Máquina trituradora recuperadora de madera de poda de olivo, frutos secos y restos forestales, etc., para acoplar a tractores de 150 - 180 CV o instalar en el tripuntal delantero de un tractor estandar de 160 - 180 CV. En el caso del tractor estandar, éste podrá llevar enganchado un remolque en la parte posterior para recepcionar el material que es conducido por un tubo flexible.

Trituradora con doble alimentador reversible accionado hidráulicamente (sistema BRALAKC), rotor con sistema RHENDUEL, turbina de lanzamiento y conducción entre la máquina y el depósito. Permite trabajar con madera hasta Ø 80 - 100 mm.

Granulometría apta para que la madera triturada se utilice directamente en calderas de biomasa. El material resultante está considerado como "triturado" para el suministro directo a las plantas de biomasa.

## CARACTERÍSTICAS


- ▶ Enganche al tractor categoría II - III.
- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 + 4 XPC / XPB.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 450 mm.
- ▶ Cadena de alimentador triple.
- ▶ Turbina de lanzamiento con transmisión independiente.
- ▶ Sistema de arranque HIDRAHELP.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Transmisión cardán con protección.
- ▶ Incluye 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



## Sistema BRALAKC



## Cadena de alimentador triple

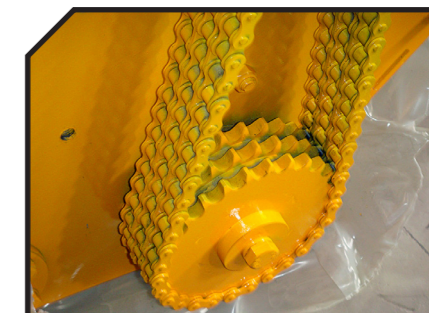

## Hidrahelp



MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREA TIPO	A	B	C	
	mm	KW-CV				mm-in	mm-in	mm-in	
T-2000	2000	112 - 150 134 - 180	4 x 10	2135	4 + 4 XPC/XPB	2480-98"	1345-53"	1390-55"	1000

## OPCIONES



▶ Tobera alta

