



Trituradora con doble alimentador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 60 mm de diámetro, con el rotor SPLINTER de SERRAT para tractores de entre 60 y 120 CV.


Enganche posterior para que no tenga que pasar el tractor por encima del material a triturar.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para potencia entre 60 y 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (110 CV).
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 2 líneas de contracuchillas atornilladas.
- ▶ Ruedas traseras fijas de control al suelo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




3 líneas de contramartillos por el exterior

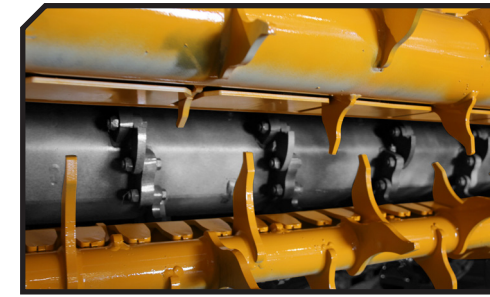







Ruedas fijas S/C

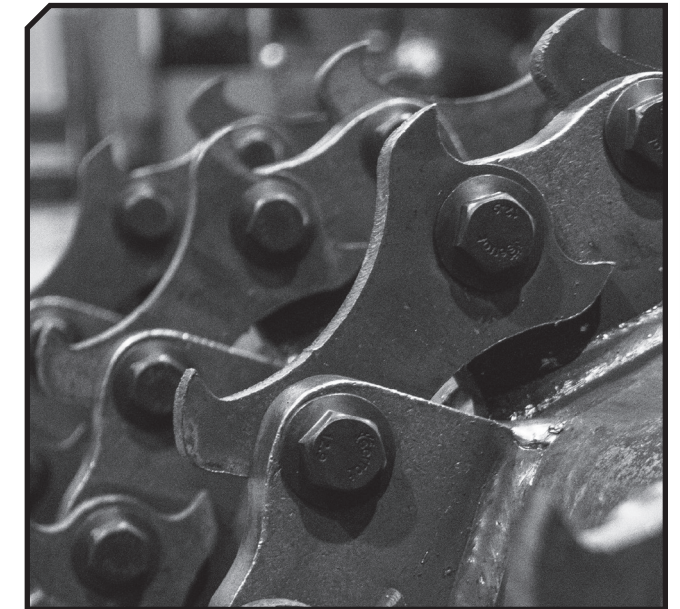


Rotor tecnología SPLINTER



MODELO					N.º CORREA TIPO				
	mm	KW-CV		KG		A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	36	865	3 XPC	1740-69"	1415-56"	1080-43"	540
T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	44	950	3 XPC	1940-76"	1415-56"	1080-43"	540
T-1600	1600	56 - 75 88 - 120	46	995	3 XPC	2040-80"	1415-56"	1080-43"	540
T-1800	1800	67 - 90 88 - 120	52	1050	3 XPC	2240-88"	1415-56"	1080-43"	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	58	1100	3 XPC	2440-96"	1415-56"	1080-43"	540

OPCIONES

▶ Rueda libre



▶ Hidrahelp

▶ Púas de rastrillo



▶ Rodillo trasero

▶ Reversible

