



Cabezal adaptable a mini excavadoras entre 3,5 - 6 TM y sustitución de brazos forestales.

Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre largueros, que refuerzan el chasis, dándole la posibilidad de varias posiciones de uso.


Apta para el desbroce de hierba, cañas y matorral hasta 60 mm.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 420 mm.
- ▶ Para excavadoras de 3,5-6 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Motor hidráulico de engranajes




Rotor con martillos



| MODELO |  mm | POTENCIA | |  |  | KG | N.º CORREA TIPO |  | | |  RPM Rotor máx. |
|--------|--|-------------|-----------|---|---|-----|-----------------|---|---------|---------|--|
| | | mín. req. | máx. aut. | | | | | A mm-in | B mm-in | C mm-in | |
| T-800 | 800 | 50-80 l/min | 180 bar | 8 | 24 | 350 | 3 XPB | 995-40" | 880-35" | 705-28" | 2500 |
| T-1000 | 1000 | 50-80 l/min | 180 bar | 8 | 32 | 390 | 3 XPB | 1195-48" | 880-35" | 705-28" | 2500 |
| T-1200 | 1200 | 50-80 l/min | 180 bar | 12 | 40 | 440 | 3 XPB | 1395-55" | 880-35" | 705-28" | 2500 |

OPCIONES

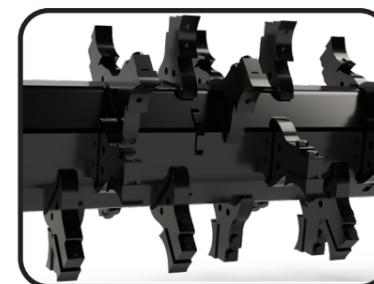

▶ Sistema HighCut



▶ Rodillo trasero de control al suelo



▶ Enganche



▶ Ripper

