



Desbrozadora de alta gama con rotor agrícola, multiuso polivalente, lateral y posterior, para trabajos en márgenes agrícolas, taludes, autovías, canales, carreteras y demás desbroce de obras públicas para tractores de 120 - 180 CV.

Sistema de seguridad con muelles contra accidentes.  
 Angulación +90° / -50°.

Rotor POLSER de diámetro 550 mm con martillo SERRAT.

## CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT por el exterior.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 750 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Patines.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Angulación +90° / -50°.
- ▶ Desplazamiento lateral hidráulico.
- ▶ Cardán con barrón Serrat.
- ▶ Válvula de seguridad contra accidentes.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



## Puente central cardan homocinético



## Martillo SERRAT Agrícola

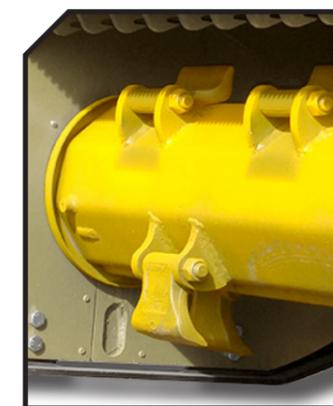

## Angulación +90°




## -50°



## OPCIONES

### ▶ Grupo por el interior

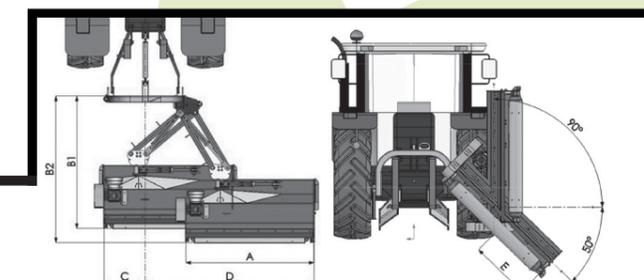

MODELO	mm	KW-CV	KG	N.º CORREA TIPO	A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	E mm-in		
T-1800	1800	89 - 120 127 - 170	16	1635	4 XPC	2380-94"	2540-100"	2875-113"	190-17"	2825-115"	725-29"	750
T-2000	2000	97 - 130 127 - 170	16	1685	4 XPC	2580-102"	2540-100"	2875-113"	190-17"	3025-119"	925-36"	750
T-2300	2300	104 - 140 134 - 180	20	1710	4 XPC	2880-113"	2540-100"	2875-113"	190-17"	3325-131"	1225-48"	750
T-2500	2500	112 - 150 134 - 180	20	1815	4 XPC	3080-121"	2540-100"	2875-113"	190-17"	3525-139"	1425-56"	750

